


# KENWOOD

Neuheiten-Info

## GE-57

Stereo-Frequenzgang-Entzerrer

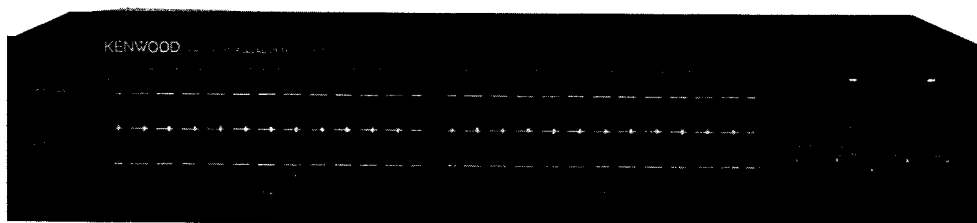

Markteinführung: April 1988

Unverbindliche Preisempfehlung: ca. DM 298,-

### Ausstattung:

- 12 Frequenzbänder
- Getrennte Regler für linken und rechten Kanal
- $\pm 10$  dB Regelbereich
- über LED's direkt ablesbarer Kurvenverlauf
- Schalter für Aufnahme mit Entzerrung
- Ein/Aus-Schalter für Entzerrerteil
- Ausgangspegelregler
- Anschlüsse für Line und Tape
- Nachfolgemodell von GE-56

### Daten:

- Regelbereich:  $\pm 10$  dB
- Einsatzfrequenzen: 16 Hz, 32 Hz, 64 Hz, 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 4 kHz, 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz
- Klirrfaktor: 0,01% (20 Hz – 20 kHz)
- Max. Ausgangspegel: 5 V
- Frequenzgang: 10 Hz – 50 kHz
- S/N Ratio: 110 dB
- Eingangsimpedanz: 47 kOhm
- Ausgangsimpedanz: 600 Ohm
- Abmessungen (BxHxT): 420 x 87 x 260 mm
- Gewicht: 3,3 kg