
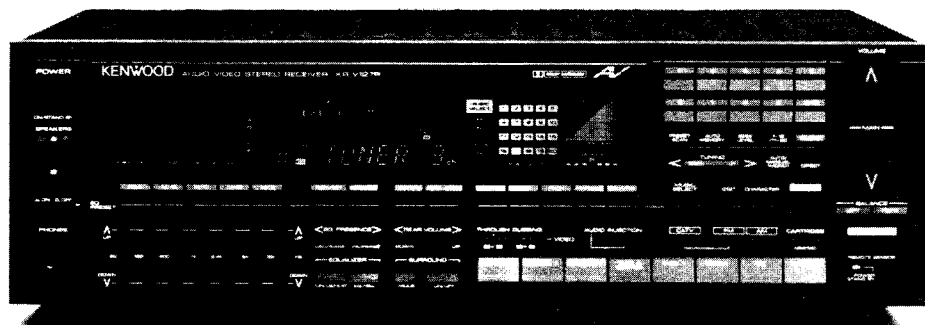


KR-V127R

UKW-MW-Audio-Video Receiver mit IR-Fernbedienung
und Dolby-Surround

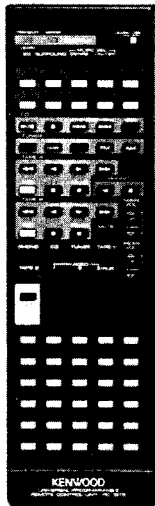

Markteinführung: Juli 1988

Unverbindliche Preisempfehlung: ca. 1.498,- DM

Ausstattung:

- Quartz-Synthesizer-UKW/MW-Tuner
- Automatischer und manueller Sendersuchlauf
direkte Frequenzeingabe mit 10er Tastatur
(Frontplatte / Fernbedienung)
- 20 Festsenderspeicher mit Musikprogrammwahl
- Festsenderdurchgang und Programmdisplay
- Fluoreszenz-Spektrumdisplay
- 7 Band-Frequenzgangentzerrer mit Speicher für
10 Einstellungen und Niveauregler zum Anhe-
ben und Absenken der gesamten Kurve
- 3 Videoanschlüsse mit Kopiermöglichkeit in
zwei Richtungen, Nachvertönen möglich
- eingebautes Dolby-Surround-Matrix
- Elektronisch regelbare Lautstärke
- Mutingschalter (-20 dB)
- 2 Lautsprecherpaare anschließbar
(getrennt schaltbar)
- Lautsprecherimpedanz-Umschalter (4-8 Ohm)
- Kopfhöreranschluß
- Systemübergreifende Fernbedienung
für Plattenspieler KD-66F/67F,
Kassettendecks KX-66CW/96W/87R/76R/74R
CD-Spieler DP-850/860/47/87/M960/M97R.

Daten:

- Ausgangsleistung: vorne 2 x 120 Watt sin (DIN)
hinten 2 x 10 Watt sin (DIN)
- Gesamtklirrfaktor: 0,008 % (FTC)
- Intermodulation: 0,008 %
- Leistungsbandbreite: 10 Hz-200 kHz +0-3dB
- Signalrauschabstand:
 - CD/AUX/Tape 100 dB (IHF)
 - Video 90 dB (IHF)
 - Phono (MM) 82 dB (IHF)
 - (MC) 63 dB (IHF)
- Eingangsempfindlichkeit:
 - CD/AUX/Tape 200 mV/47 kOhm
 - Video 250 mV/47 kOhm
 - Phono (MM) 3 mV/47 kOhm
 - (MC) 0,3 mV/100 Ohm
- FM-Eingangsempfindlichkeit: 1,1 uV
- FM-Signalrauschabstand: Mono: 80 dB (IEC-A)
Stereo: 72 dB (IEC-A)
- AM-Eingangsempfindlichkeit: 10 uV
- Abmessungen (BxHxT): 420x133x369 mm
- Gewicht: 11,5 kg