


# Kenwood-Info

## Produktinformation März 1980

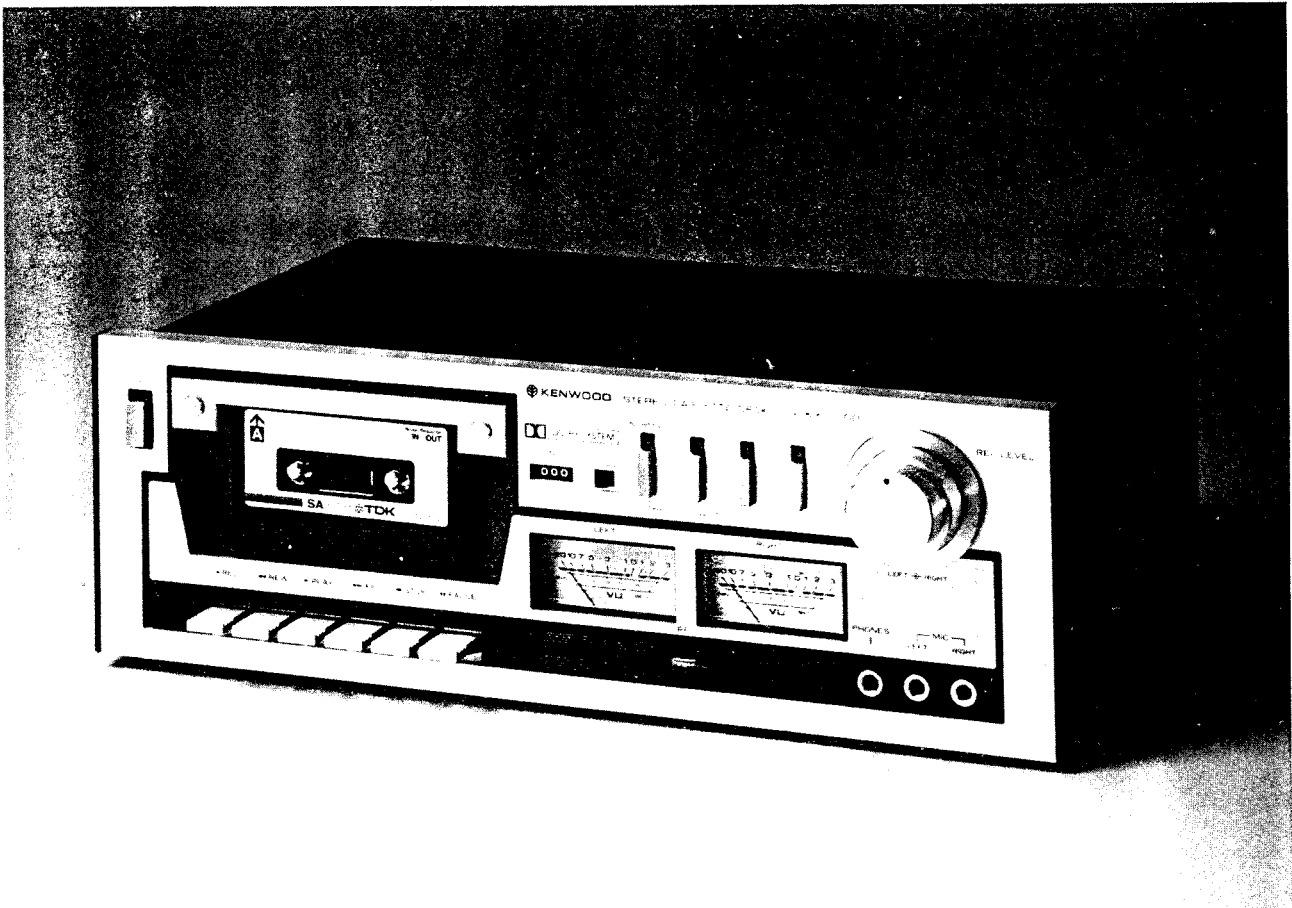

### Stereo-Kassetendeck KX 400

- o Direct-Loading-System
- o Record-Mute-Schalter, Ausblendung unerwünschter Passagen
- o Schaltuhrbetrieb
- o Neuartige Wickeldorne gewährleisten tadellose Kassetten Platzierung
- o Gleichlaufschwankungen unter 0,18 % (DIN)
- o Geräuschspannungsabstand 62 dB
- o Lieferbar ab Mai 1980
- o Unverbindliche Preisempfehlung DM 350,--

## Technische Daten

Bauart	Frontlader
Tonspuren	4 (2 x Stereo/Mono)
Tonköpfe	Permaloy-Kombikopf, Ferrit-Löschkopf
Motor	elektr. Gleichstrommotor
Frequenzumfang	Normalband 30 - 14000 Hz Chrom. " 30 - 16000 Hz
Geräuschspannungsabstand	60 dB/Normalband 62 dB/Chrom.
Gleichlaufschwankungen	0,05 % WRMS 0,18 % DIN
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz	Line 77,5 mV/50 kOhm DIN 0,1 mV pro kOhm
Mikrofon	0,2 mV/10 kOhm
Ausgangsspannung/Impedanz	Line 390 mV/100 kOhm DIN 390 mV/100 kOhm
Kopfhörer	50 mV/8 Ohm
Leistungsaufnahme	8 Watt
Abmessungen BxHxT	400 x 139 x 287 mm
Gewicht	4,9 kg