


Kenwood-Info

Produktinformation Juni 1980

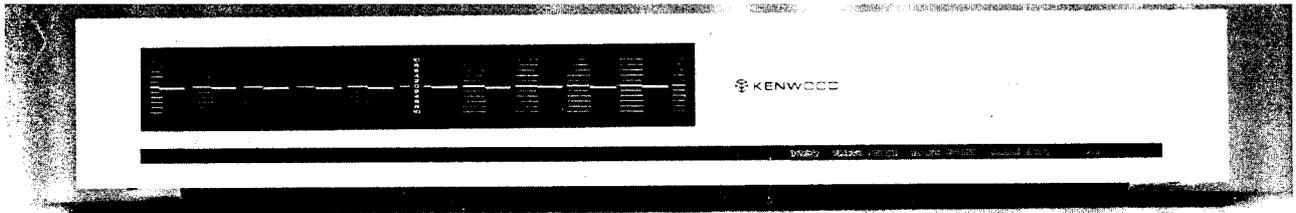

Graphic Equalizer Ge-80

- o 5 Band Equalizer
- o getrennte Einstellung für linken und rechten Kanal
- o Tape Monitor
- o 6 db Abschwächer für optimale Anpassung
- o Slim Line Design, passend für alle Kenwood Slim Line Geräte

Technische Daten

Mittelfrequenzen	50 Hz, 200 Hz, 800 Hz, 3,2 kHz, 13 kHz
Regelbereich	± 10 dB getrennt f. l. und r. Kanal
Abschwächer	- 6 dB bei 1 kHz
Frequenzumfang	10 Hz - 60 kHz, + 0, -1 dB
Klirrfaktor	0,006 % (20 Hz - 20 kHz)
maximale Ausgangsimpedanz	5V an 47 kOhm
Fremdspannungsabstand	110 dB (kurzgeschlossenes Leitungsnetz)
Eingangsimpedanz	47 kOhm
Abmessungen B x H x T	440 x 74 x 160 mm
Gewicht	2,7 kg