


KX-880D

Computergesteuertes Kassettengerät

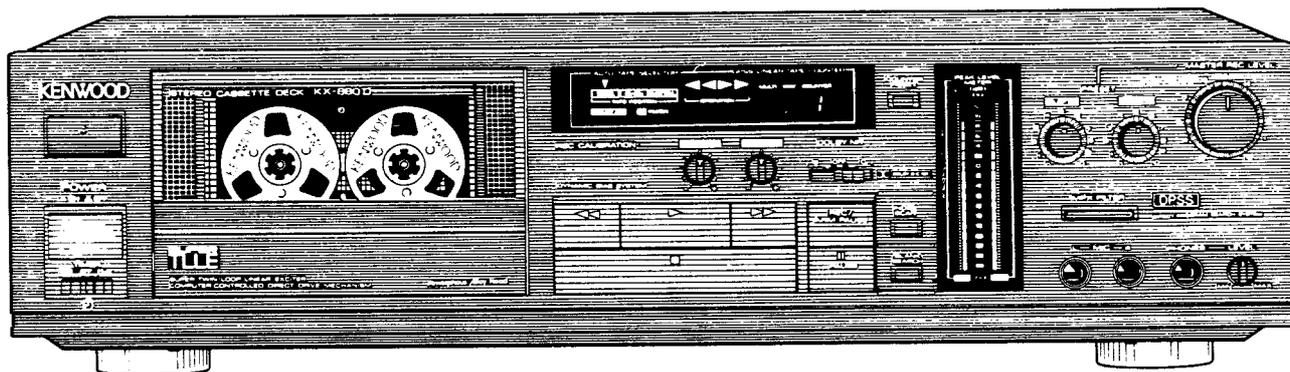

Markteinführung: Dezember 86

unverb. empf. VK.: DM 850,—

Ausstattung:

- 3-Motoren-Direktantrieb
- Programmierbare DPSS-Suchlauffunktionen (Leerstellensuchlauf, Re-Rec-Standby, Titelspielauswahl u.a.m.)
- Lineares Echtzeit-Zählwerk mit DPSS-Funktionsanzeige
- Großer Amorphous-Alloy Aufnahme-/Wiedergabekopf mit sauerstofffreien Wicklungen der Wiedergabespulen und weiter optimiertem magnetischem Verhalten
- S-TLLE Konstantstromsteuerung der Aufnahme
- Bandempfindlichkeits-Einstellhilfen durch frontseitig bedienbare Regler für Bezugs- und Vormagnetisierungs-Pegel
- Dynamic-Bias System zur kontinuierlichen Anpassung der Vormagnetisierung an das aufzunehmende Signal
- Hochauflösende Fluoreszenz-Anzeige mit Spitzenwert-Haltesfunktion (—36 bis +12 dB)
- Bei Aufnahmesteuerung über Timer wird automatisch der MPX-Filter zugeschaltet
- Kopfhörerausgang mit Pegelregler
- Eine gegenüber dem Vorgängermodell KX-880G wesentlich verbesserte Höhenaussteuerbarkeit

Daten:

- Löschfrequenz 105 kHz
- Kopfmaterial:

A/W Kopf	Amorphe Legierung
Löschkopf	Doppelspalt Ferrit
- Antriebsart:

Tonwelle	Tonfrequenz-gesteuerter Direktläufer
Wickelteller	Gleichstromläufer
Mechanikfunktionen	Gleichstromläufer
- Gleichlaufschwankungen: 0,054 (EIAJ)
Gleichlaufschwankungen: 0,027 (bewertet)
- Aufnahme-/Wiedergabefrequenzgang:

(—20dB) 20 - 18.000 Hz	Normalband
20 - 19.000 Hz	CrO ² -Band
20 - 22.000 Hz	Reineisenband
- Stör-/Nutzsinalabstand: 59 dB (ohne Dolby)
67 dB (Dolby B)
74 dB (Dolby C)
- Abmessungen (BxHxT): 440 x 111 x 322 mm
- Gewicht: 5,9 kg